

NREZ010

10-2014

INSTRUKCION
ENGLISH

LORUS

LORUS


CAL. 2010 (R23 SERIES)

NÁVOD K OBSLUZE cal. Z010 a Z011


■ CHARAKTERISTIKY

- Zobrazení času a kalendáře:** Hodina, minuta, sekunda, měsíc, datum a den v týdnu.
- Zobrazení času:** K dispozici je 12hodinový formát zobrazení s indikátorem PM (odpoledne) a 24hodinový formát zobrazení.
- Stopky:** Stopky měří až 23 hodin, 59 minut a 59 sekund v přírůstcích po 1/100 sekundy. Lze měřit mezičasy. Do paměti lze uložit až 15 mezičasů.
- Odpočítávání:** Odpočítávající časomíru lze nastavit na 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.
- Každodenní buzení:** Budík lze nastavit tak, aby se spustil v určenou dobu v režimu 24 h; lze nastavit až 3 jednotlivá každodenní buzení.
- Jednorázové buzení:** Jednorázové buzení zní v určený čas pouze jednou a automaticky se deaktivuje. Lze nastavit až 5 jednotlivých jednorázových buzení.
- Druhé časové pásmo:** Lze zobrazovat čas v různých časových pásmech.
- Zvukové znamení hodin:** zvonkuhru lze nastavit na jedno plnou celou hodinu.
- Podsvícení:** Zubudované elektroluminiscenční podsvícení osvětluje displej pro snadné prohlížení v noci.

■ TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ

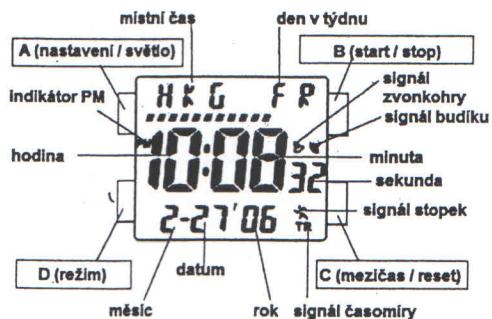


Stiskem tlačítka D se režim zobrazení bude měnit v tomto pořadí:

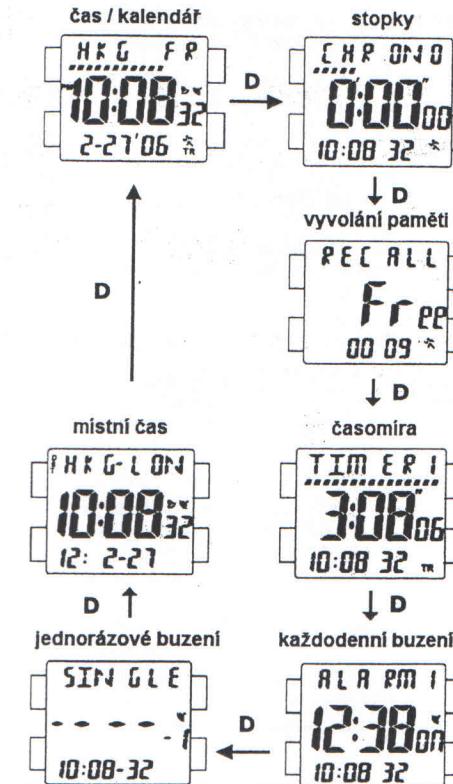

■ NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE

1. Stiskem tlačítka C změňte zobrazení na režim NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE.
2. Volba (blikajících) číslic, které se mají změnit, se provádí v následujícím pořadí stiskem tlačítka D.

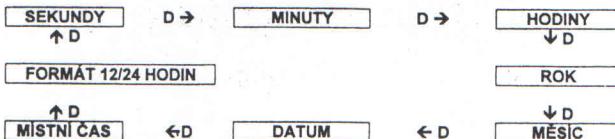


3. Každým stiskem tlačítka B postoupíte o jednu (blikající) číslice dopředu. (Číslice, kromě sekund, se posouvají rychle dopředu, když podržíte stisknuté tlačítko C.)

- Nastavení sekund

Stiskněte tlačítko B nebo C v souladu s časovým signálem. Číslice sekund se vynuluji („00“) a začnou ihned běžet.

Když sekundové číslice ukazují jakékoli číslo od 30 do 59 a stisknete tlačítko B nebo C, přidá se jedna minuta a sekundy se ihned vynuluji („00“).

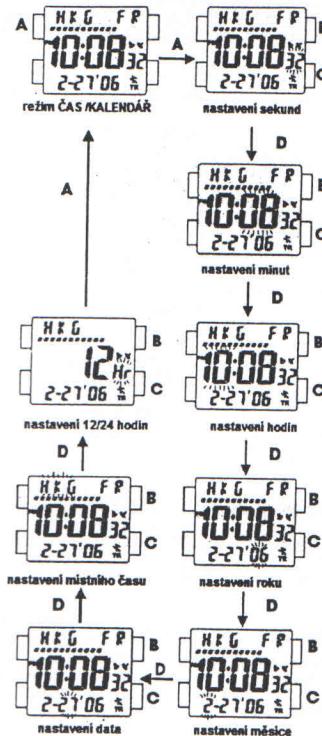

4. Po dokončení úprav se stiskem tlačítka A vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Volba formátu 12 / 24 hodin

- Formát zobrazení času představuje zobrazení ve formátu 12 nebo 24 hodin, které lze volit stiskem tlačítka B nebo C. Ve 24hodinovém formátu se odpoledne objeví značka „PM“; pro dopoledne se neobjevuje žádná značka. Ve 24hodinovém formátu se na displeji neobjevuje žádná značka.

■ AKTIVACE / DEAKTIVACE ZVONKOHY

Každým stiskem tlačítka C v režimu ČAS / KALENDÁŘ střídavě aktivujete a deaktivujete zvonkohru. Na displeji se objeví příslušný signál ZVONKOHY.


■ POUŽITÍ STOPEK

Po přechod do režimu stopek stiskněte tlačítko D. Na displeji se objeví indikátor režimu STOPKY.



OVLÁDÁNÍ STOPEK

Standardní měření



Měření mezičasu



- Měření a uvolnění mezičasu lze opakovat stiskem tlačítka C.
- Každý stiskem tlačítka C, displej se změní a ukazuje po dobu 3 s čas aktuálního mezičasu a celkový čas od STARTU a pak se automaticky vrátí k zobrazení prohlížejícího měření.
- Každý stopky využívajete stiskem tlačítka C, naměřené údaje se uloží do paměti.

Během měření stále blíží signál STOPKY.

Stiskem tlačítka D se vrátí do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Funkce vyvolání paměti


Údaje získané v režimu stopek lze po skončení měření vyvolat. Všechny časové údaje od START po RESET jsou spravovány jako RUN. Stiskem tlačítka D se vrátí do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

1. Stiskem tlačítka D vstupte do režimu vyvolání paměti. Na displeji se zobrazí indikátor režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI.

Indikátor režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI




2. Stiskem tlačítka C zobrazíte data posledního měření. Uplynulý čas a datum měření se zobrazují s číslem RUN.
3. Po stisk tlačítka, B přečtěte čas každého zaznamenaného mezičasu. Zaznamenaný čas mezičasu se zobrazuje v pořadí každého čísla kola.
4. Stiskem tlačítka C opusťte funkci vyvolání paměti. Displej se vrátí do režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI.

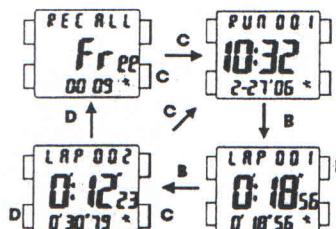

Vymazání veškeré paměti


- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko A. Když hodiny začnou mazat uložené údaje, na displeji se zobrazí indikátor „DELETE“ (mazání). Po skončení mazání se displej vrátí do režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI a po 1 sekundě přejde automaticky do režimu STOPKY.

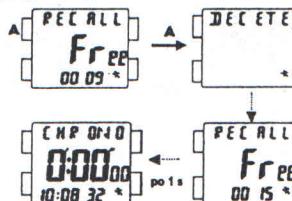


■ POUŽITÍ ČASOMÍRY

Trojím stiskem tlačítka D přejdete do režimu ČASOMÍRY. Na displeji se objeví indikátor režimu ČASOMÍRA.

1. Stiskem tlačítka A na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ ČASOMÍRY. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice sekund. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B nebo C. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení sekund a přejdete k nastavení minut. Číslice minut začnou blikat.
4. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice minut. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B nebo C. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejdete k nastavení hodin. Číslice hodin začnou blikat.
6. Stiskem tlačítka D nastavte číslo časomíry.
7. Stiskem tlačítka A dokončete nastavení časomíry.

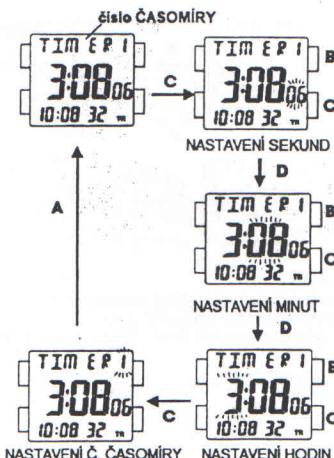

OVLÁDÁNÍ ČASOMÍRY



Start Stop Vynulování

1. Stiskem tlačítka B v režimu ČASOMÍRY spusťte odpočítávání časomíry.
2. Stiskem tlačítka B zastavíte odpočítávání časomíry.
3. Pro vynulování stiskněte tlačítko C.

Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.



■ POUŽÍVÁNÍ KAŽDODENNÍHO BUZENÍ

Čtyřnásobným stiskem tlačítka D přejdete do režimu BUZENÍ. Na displeji se zobrazí indikátor režimu KAŽDODENNÍHO BUZENÍ.

1. Stiskem tlačítka A na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ KAŽDODENNÍHO BUZENÍ. Začnou blikat číslice hodin.
2. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejdete k nastavení minut. Začnou blikat číslice minut.
4. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice minut. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejdete k nastavení čísla buzení. Začne blikat číslo buzení.
6. Stiskem tlačítka B nebo C zvolte číslo buzení.
7. Stiskem tlačítka A dokončete nastavení buzení.



Poznámka: Buzení lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.

Aktivace / deaktivace každodenního buzení

Každým stiskem tlačítka B v režimu DENNÍ BUZENÍ lze budík střídavě aktivovat a deaktivovat. Na displeji se vždy objeví resp. zmizí signál BUZENÍ.


Ukončení buzení, když zní budík

Budík zní v určený čas po dobu 10 sekund. Ručně jej zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

■ POUŽÍVÁNÍ JEDNORÁZOVÉHO BUZENÍ

Pětinásobným stiskem tlačítka D přejdete do režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ. Na displeji se zobrazí indikátor režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ.

1. Stiskem tlačítka A na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ JEDNORÁZOVÉHO BUZENÍ. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice minut. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejděte k nastavení hodin. Začnou blikat číslice hodin.
Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
4. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení roku. Začnou blikat číslice roku.
5. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
6. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení roku a přejděte k nastavení měsíce. Začnou blikat číslice měsíce.
7. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
8. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení měsíce a přejděte k nastavení dne. Začnou blikat číslice dne.
9. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
10. Stiskem tlačítka A dokončete nastavení jednorázového buzení.

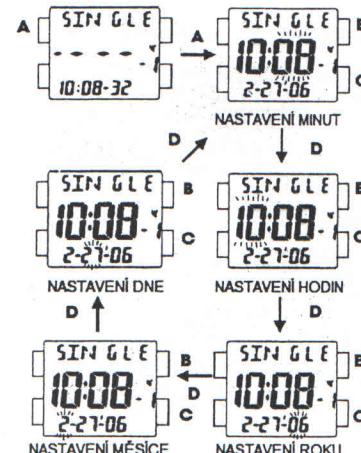

11. Stiskem tlačítka D se vraťte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Poznámka: Buzení lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.

Aktivace / deaktivace jednorázového buzení

Každým stiskem tlačítka B v režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ lze budík střídavě aktivovat a deaktivovat. Na displeji se vždy objeví resp. zmizí signál BUZENÍ.

Ukončení buzení, když zní budík

Budík zní v určený čas po dobu 10 sekund. Ručně jej zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

■ NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMO

Sestinásobným stiskem tlačítka D přejdete do režimu DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO.

1. Stiskem tlačítka C zvolte kód města.
2. Je-li ve zvoleném městě aktivní letní čas, stiskem tlačítka B vyvolejte letní čas. Objeví se značka letního času „DST“.

Stiskem tlačítka D se vraťte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.



Kód města	Časový posun	Město
H11	-11	Pago Pago
HNL	-10	Honolulu, Patele
ANC	-9	Anchorage, Nome
LAX	-8	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN	-7	Denver, Edmonton
CHI	-6	Chicago, Mexico City, Houston, New Orleans, Winnipeg
NYC	-5	New York, Washington, Montreal, Lima, Havana, Boston
CCS	-4	Santiago
RIO	-3	Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasília, Montevideo, São Paulo
H02	-2	
H01	-1	Praia
GMT	0	
LON	0	Londýn, Dublin, Reykjavík, Casablanca, Lisabon
PAR	1	Paříž, Vídeň, Brusel, Berlín, Madrid, Řím, Milán, Algiers, Hamburk, Frankfurt, Stockholm
CAI	2	Kairo, Atény, Helsinky, Istanbul, Bejrút, Damašek
JED	3	Džidda, Bagdád, Nairobi, Kuvajt, Rijád, Moskva
DXB	4	Dubaj, Abú Dhabi, Maskat
KHI	5	Karáčí, Male
DAC	6	Dháka, Colombo
RKK	7	Bangkok, Hanoj, Djakarta, Phnompenh, Vientiane
HKG	8	Hongkong, Peking, Singapur, Manila, Tchaj-pej, Kuala Lumpur, Perth
TYO	9	Tokio, Soul, Pchjongjang
SYD	10	Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU	11	Nouméa, Port Villa
WLG	12	Wellington, Auckland, Christchurch, ostrovy Nauru

■ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PODSVÍCENÍ

Ve kterémkoliv režimu stiskněte tlačítko A, světlo osvítí displej na cca 4 sekundy.

Poznámka:

- Podsvícení hodinek využívá elektroluminiscenční světlo (EL), které má po velmi dlouhé době svícení tendenci se zeslabovat.
- Osvětlení poskytované podsvícením je na přímém slunci velmi špatně viditelné.

■ VÝMĚNA BATERIE

Baterie SEIKO CR2016, Maxell CR2016 nebo SONY CR2016, které napájejí Vaše hodinky, by měly vydržet cca 2 roky. Protože je však baterie do hodinek vkládána do tvárnice, může být skutečná životnost baterie od doby, kdy hodinky zakoupíte, kratší než 2 roky.

Jakmile se baterie vybjije, nezapomeňte ji vyměnit, abyste zabránili případnému poškození hodinek. Pro výměnu baterie Vám doporučujeme navštívit místní opravnu hodinek.

Poznámka:

Pokud používáte buzení déle než 20 sekund denně a podsvícení více než 8 sekund denně, může baterie vydržet kratší dobu, než je uvedeno.

■ PĚČE O HODINKY LORUS

Tyto hodinky obsahují přesné elektronické komponenty. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo snímat zadní kryt.

• BATERIE

UPOZORNĚNÍ

Starou baterii nevystavujte ohni ani ji znova nenabíjejte. Uchovejte ji na místě mimo dosah dětí. Pokud ji dítě spolkne, poradte se ihned s lékařem.

VODĚODOLNOST

Podmínky použití Označení na ciferníku/ pouzdro	Náhodný styk s vodou, jako je postřikání a děst'	Plavání a sprchování	Potápění bez skafandru	Potápění s kyselkovým přístrojem
Bez označení	NE	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ	ANO	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ (50 m / 5 bar)	ANO	ANO	NE	NE
VODĚODOLNÉ (100 m / 10 bar nebo více)	ANO	ANO	ANO	NE

- Mají-li Vaše hodinky odolnost 200 m / 20 bar, 100 m / 10 bar nebo 50 m / 5 bar, je to vyznačeno na jejich číselníku nebo na zadní straně pouzdra.
- S tlačítky nepracujte, pokud jsou hodinky mokré.
- Jsou-li hodinky vystaveny působení slané vody, opláchněte je pitnou vodou a důkladně utřete dosuša.

Pozor:

Kožený řemínek není vodě odolný, pokud to na něm není vyznačeno, a to ani pokud hodinky samotně vodě odolné jsou.

• ALERGICKÁ REAKCE

Protože pouzdro a pásek se dotýkají přímo pokožky, je důležité je pravidelně čistit. Pokud tak neučinite, může dojít k ušpinění rukávu košile a u osob s citlivou pokožkou ke vzniku vyrážky. Noste hodinky s určitou výškou (mezerou), abyste nevyvolali alergickou reakci. Pokud Vám na zápěstí vznikne vyrážka, přestaňte hodinky nosit a poradte se s lékařem.

• MAGNETISMUS

Na Vaše hodinky má negativní vliv silný magnetismus. Uchovávejte je mimo těsný kontakt s magnetickými předměty.

• OTŘESY A VIBRACE

Hodinky můžete nosit při běžných sportovních činnostech, avšak dávejte pozor, abyste je neupustili nebo jimi neudělili o tvrdý povrch.

• TEPLOTA

Hodinky jsou seřízeny tak, aby si při normální teplotě zachovávaly konstantní přesnost.

• ČIŠTĚNÍ

K čištění používejte pouze měkký hadřík a čistou vodu. Nikdy nepoužívejte chemikálie, voděodolné těsnění by zkorodovalo.

■ SERVIS

Pokud hodinky LORUS potřebují opravu nebo seřízení, nahlédněte laskavě do přiloženého ZÁRUČNÍHO LISTU.