

**TIMEX®**  
www.timex.com  
**W273** 355-095000 NA

**DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX**

## TIMEX Intelligent Quartz – 3GMT

Než začnete používat Vaše nové hodinky Timex, přečtěte si návod k použití. Je možné, že Vámi vybraný model neobsahuje všechny funkce uvedené v tomto Návodu k použití.

Vítáme Vás ve světě hodinek Timex®, vyrobených Intelligentní Quartz™ technologií, což znamená udoucnost analogových quartzových hodinek. Intelligentní Quartz™ technologie kombinuje výkon mikroprocesorů se spolehlivostí a přesností analogových quartzových hodinek. Při plánování Intelligentních Timex® Quartz™ hodinek jsme počítali s novým zobrazením ciferníku, který tradiční analogovou formou informuje uživatele pomocí více než tří dalších samostatných ručiček, s potřebnými informacemi, které jsou k dispozici pouze v digitálních hodinkách.

### VODOTĚSNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Pokud jsou vaše hodinky vodotěsné, míru vodotěsnosti jsme označili jednotkou (WR\_M).

Hloubka vodotěsnosti	Tlak pod hladinou vody (p.s.i.)
30 m / 98 stop	60
50 m / 164 stop	86
100 m / 328 stop	160

p.s.i. - absolutní libra na čtvereční palec.

### VAROVÁNÍ: ABYSTE ZACHOVALI VODOTĚSNOST, NESTISKNĚTE POD VODOU ŽÁDNÁ TLAČÍTKA S VÝJIMKOU, POKUD JSOU VAŠE HODINKY VODOTĚSNÉ DO 200 M.

1. Hodinky jsou vodotěsné pouze tehdy, pokud zůstanou skříčka, tlačítka a pouzdro neporušené.
2. Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat při potápění.
3. Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.
4. Odolnost proti nárazu je označená na displeji nebo na zadní straně pouzdra. Hodinky jsou konstruované tak, aby prošly testem ISO na odolnost proti nárazu. Nicméně, je třeba dávat pozor, abyste se vyhnuli poškození krystalu/skříčka.

Míru odolnosti proti úrazu jsme znázornili na ciferníku nebo na zadní straně hodinek. Hodinky jsme navrhli tak, aby vyhovovaly předpisům ISO o testech odolnosti nárazu. Podle možností dávejte pozor, aby se minerální sklo nepoškodilo.

Stisknutím tlačítka korunky můžete aktivovat osvětlení pozadí ciferníku hodinek, nebo stlačením tlačítka korunky jej můžete zapnout. Technologie **INDIGLO** vyhovuje americké normě (US pat. 4,27,096 a 4,775,964) a s elektroluminiscenční technologií se displej rovnoměrně osvítil modrým světlem v noci nebo za podmínek špatné viditelnosti.

### DATUM

Vytáhněte korunku do střední polohy, pak ji začněte otáčet, dokud se v okénku data neobjeví číslice zobrazující přesné datum. Připomínka: Posun data je mezi večerní 10 a ranní 2 hodinou. V tomto čase nenastavujte datum, neboť to může poškodit součástky hodinek. Když jste skončili s nastavením data a času, stiskněte korunku do základní polohy. Spustí se ručička vteřin.


POZNÁMKA: V případě kratších měsíců než 31 dní musíte korigovat posun data.

### VÝMĚNA BATERIÍ

Od výrobcem instalovaných baterií se očekává 4-6 letá životnost. Toto je jen odhadnutá hodnota, kterou jsme určili za předpokladu každodenního používání. Skutečná životnost baterií závisí většinou na skutečném používání. Firma TIMEX Vám doporučuje, abyste si baterie dali vyměnit ve specializovaných servisech. Typ baterií jsme uvedli na zadní straně

hodinek.

**BATERIE NEVHAZUJTE DO OHNĚ, NENABÍJEJTE, A UDRŽUJTE JE MIMO DOSAH DĚTÍ!**

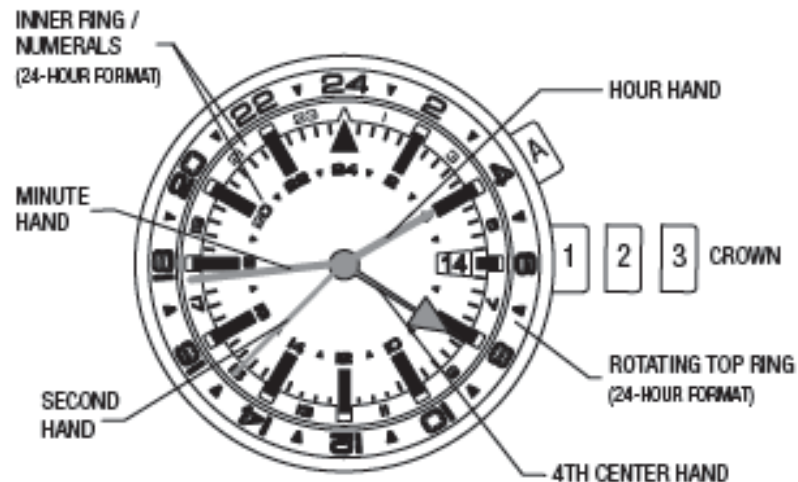

**UPOZORNĚNÍ:** Korunku Vámi zakoupených Intelligentních náramkových hodinek Quartz lze nastavit do tří poloh: do zavřené, střední a vnější. Abyste cítili, že jaký je rozdíl mezi jednotlivými nastaveními poloh, vytáhněte korunku do vnější polohy a pak pomalu zatlačte ve směru k pouzdru hodinek. Budete cítit cvaknutí ve střední poloze.

### 3 ČASOVÁ PÁSMA

Hodinky zobrazují čas ve 3 časových zónách:

1. Hodinová a minutová ručička: ukazují čas ve standardním 12-hodinovém formátu. Zobrazované datum vždy patří k tomuto časovému pásmu.
2. Centrální 4-tá ručička a vnitřní časové značky zobrazují čas ve 24-hodinovém formátu druhého časového pásma.
3. Centrální 4-tá ručička a vnější časové značky na otočném kroužku zobrazují čas ve 24-hodinovém formátu třetího časového pásma.

### NASTAVENÍ 4-té CENTRÁLNÍ RUČIČKY

1. Vytáhněte korunku do 3-tí polohy
2. Pokud ručička do 5ti vteřin nebude nastavena na 12, stiskněte tlačítko A pro posun ručičky. Po nastavení stiskněte korunku do první polohy.

### KALIBRACE 4-té CENTRÁLNÍ RUČIČKY

Většina časových pásem používá standardní minuty, pak není kalibrace třeba. V případě lokace, kde časové pásmo má nestandardní minuty, pak postupujte následovně:

1. Vytáhněte korunku do 3-tí polohy, ručička bude nastavena na 12.
  2. Otočte korunku tak, aby minutová ručička odpovídala požadované hodnotě ve druhém a třetím časovém pásmu.
  3. Zasuňte korunku do druhé polohy. Ručička bude ukazovat nastavené minuty v rámci hodiny.
  4. Stiskněte tlačítko pro posun ručičky doku nebude shodně s minutovou ručičkou.
  5. Vytáhněte korunku do 3-tí polohy, ručička bude nastavena na 12.
  6. Otočte korunku pro nastavení správného času minutové a hodinové ručičky.
  7. Stiskněte korunku pro ukončení.
- Upozornění: V tomto nastavení je třeba aby druhé i třetí časové pásmo mělo shodné minuty.

### NASTAVENÍ 4-té CENTRÁLNÍ RUČIČKY PRO 2. ČASOVÉ PÁSMO

Stiskněte tlačítko opakovaně dokud 4-tá ručička nebude ukazovat požadovaný čas na vnitřním číselníku ve 24-hodinovém formátu.

### NASTAVENÍ OTOČNÉHO KROUŽKU PRO 3. ČASOVÉ PÁSMO

Třetí časové pásmo používá nastavení 4-té centrální ručičky pro druhé časové pásmo a hodinové značky otočného kroužku ve 24-hodinovém formátu.